


 DANISH QUALITY

BOBMAN[®]

MADE BY JYDELAND

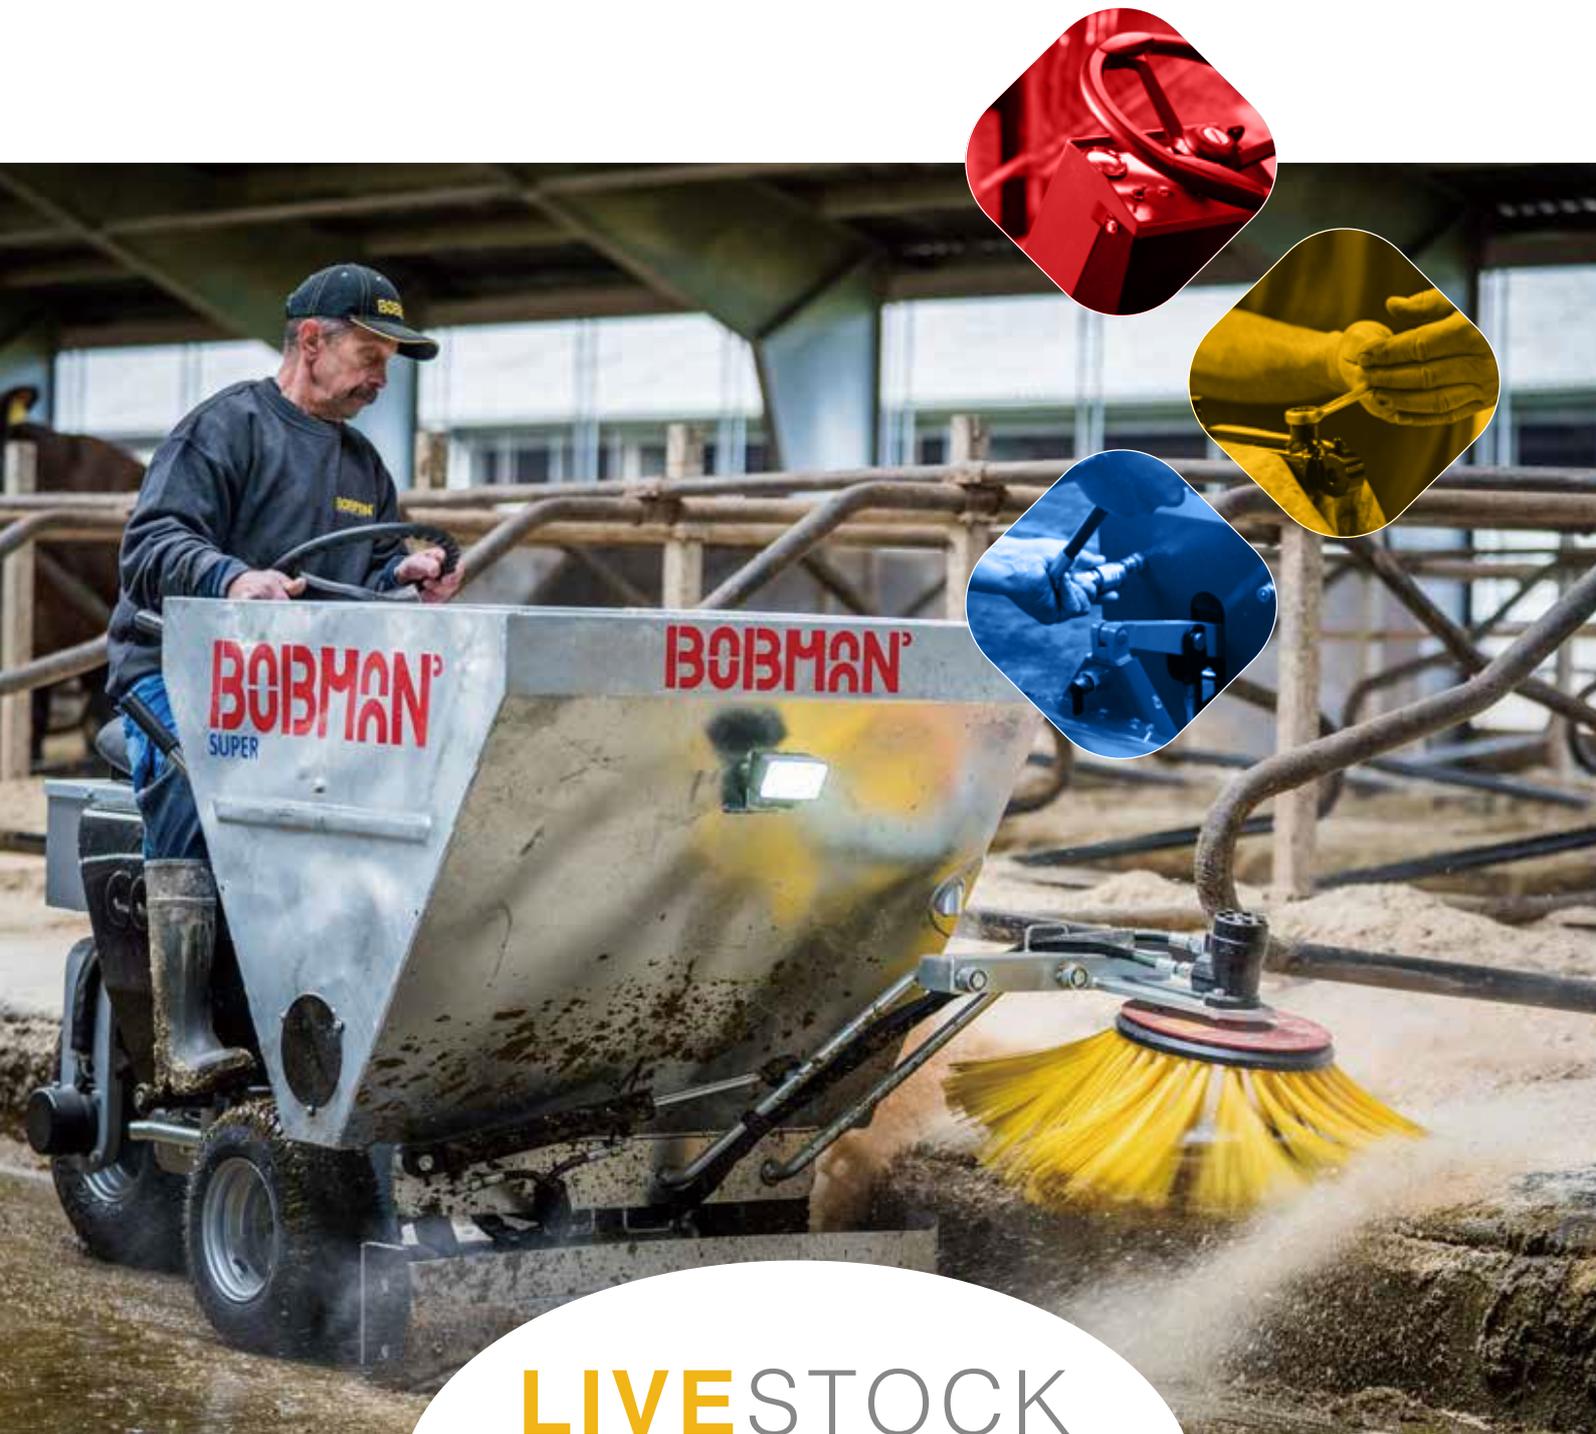

LIVESTOCK
EQUIPMENT

作業の効率化で
人手不足を解消

牛の健康状態を
維持し病気の
リスクを抑える

4IN1

4種の工程を1回の
作業で！ベッド清掃、
除糞、敷料散布、
消毒剤散布

牛にとって快適な環
境を整え乳量アッ
プ・乳質改善

シンプルでトラブ
ルの少ない構造

豊富な本体・アタッ
チメントのライン
ナップによりあら
ゆる牧場で活躍

様々な敷料が散布可能





ストールを 最高の状態に保つ!

BOBMANは、家畜がより安全・健康的で快適な環境で飼育される事を目的として作られた機械です。この機械を使用することで牛は最高の環境で飼育されることとなります。

BOBMANは、日々の牛舎清掃とメンテナンス作業を容易にします。BOBMANに付属している敷料散布装置と回転ブラシで牛床をきれいに磨くことと清潔な敷料散布を同一の工程で行えます。

新しい敷料を補充しながら感染性細菌を定期的に除去することは、体細胞数を低く保つために不可欠です。これらの2つの作業を一度に行うことで高品質な牛乳の生産と乳量の増加が見込まれます。

また、同時に牛舎の清掃にかかる時間が短縮され作業効率が向上します。

大小様々なモデル・アタッチメントがあり、牧場に最適な機械を選択することができます。



亜鉛メッキボディパネル
とフロントホッパー
オプション可能

SUPER

迅速かつ効果的な敷料スプレッダー

- ▶ 1回の工程で牛床のブラッシング、除糞、敷料散布、消毒が可能！
- ▶ 細断した藁、おがくず、木くず、紙くず、石灰、または消毒用粉末の散布に最適
- ▶ 小規模の牧場向け
- ▶ コンパクトで取り扱い易い
- ▶ フロントホッパーは非稼働の固定式
- ▶ 操作が簡単
- ▶ 消毒用粉末剤散布装置のオプションが利用可能
- ▶ 前モデルのBOBMAN Sより大きなホイールを装備
地上高が高くなることにより段差や地面の凹凸があっても安定した走行が可能





FRONTLOAD

コンパクトで用途の広い敷料スプレッダー



- ▶ 1回の工程で牛床のブラッシング、除糞、敷料散布、消毒が可能！
- ▶ 細断した藁、おがくず、木くず、紙くず、石灰、または消毒用粉末の散布に最適
- ▶ フロントホッパーは油圧式セルフローディング
- ▶ 中規模の牧場向け
- ▶ コンパクト & 汎用性
- ▶ 消毒用粉末剤散布装置のオプションが利用可能






SELFLOAD

大規模牛舎向けのセルフロード式
敷料散布機



- ▶ 大規模な牧場向け
- ▶ 細断した糞、おがくず、木くず、紙くず、石灰、または消毒用粉末の散布に最適
- ▶ 油圧式セルフローディング ホッパー
- ▶ ホッパー容量：1m³
- ▶ 1回の工程で清掃、掃除、ベッド、消毒
- ▶ コンパクトで操作が簡単
- ▶ 油圧式除糞スクレーパーとロータリーブラシ
- ▶ 消毒用粉末剤散布装置が利用可能
- ▶ 早朝や深夜の視認性を高めるフロントのLEDワークライト

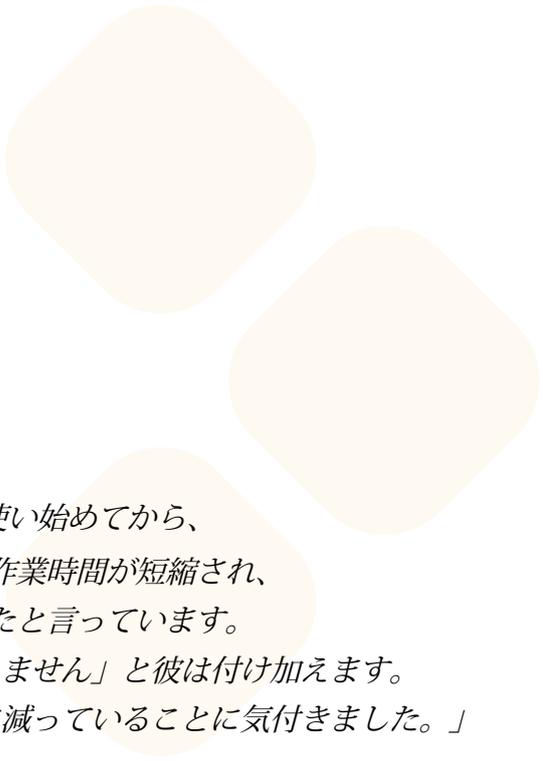

“

この機械を使い始めてから、
多くのユーザーは作業時間が短縮され、
仕事に余裕がでたと言っています。
「牛の蹄や脚に擦り傷はありません」と彼は付け加えます。
「乳房炎になった牛の数が極端に減っていることに気がきました。」



“

牧場で発生する
多くの問題を解決

”



PROMAX

コンパクトでパワフル、
操作が簡単なツールキャリア

- ▶ 瞬時にアタッチメントを交換
- ▶ 狭いエリアを簡単に移動
- ▶ 運転席から1工程で作業完了！
- ▶ 前モデルのBOBMAN Proより大きなホイールを装備
地上高が高くなることにより段差や地面の凹凸があっても安定した走行が可能
- ▶ 早朝や深夜の視認性を高めるフロントLEDワークライトを装備

インプリメント& アタッチメント

- ▶ 飼料を切り返して寄せるためのフィードターナー
 - 飼料を改善し、人件費を削減
 - 食べ残しと飼料の選択を減らす
- ▶ 給餌エリアの掃除が簡単なダブルブラシ
- ▶ 除糞スクレーパー、サイドブラシ、消毒用粉末剤散布装置などの豊富なアタッチメント
- ▶ 石灰等の粉末消毒剤のみを使用する畜舎管理に
- ▶ 牛舎や搾乳室の掃除にかかる時間が短縮されるため作業効率が向上





MULTILOAD

– 垂直オーガーとベルトコンベアを備えた多機能敷料散布機



- ▶ 油圧式セルフローディング ホッパー オプションが利用可能
- ▶ ホッパー容量：0.8 m³
- ▶ 中規模牛舎向け
- ▶ ベルトコンベア式のため多様な敷料が散布可能
- ▶ 除糞スクレーパーが利用可能
- ▶ ミキシングフィーダーとしても使用可能





POWERLEAD


– ベルトコンベアによる散布方式

- ▶ 油圧セルフローディングスプレッダーボックスを装備可能
- ▶ ホッパー容量：1.1 m³
- ▶ 中規模の牧場向け
- ▶ ベルトコンベア式のため多様な敷料が散布可能
- ▶ 除糞スクレーパーが装備可能
- ▶ ミキシングフィーダーとしても使用可能



アクセサリーガイド

	PROMAX プロマックス	SUPER スーパー	FRONTLOAD フロントロード	MULTILOAD マルチロード	SELFLOAD セルフロード	POWERLEAD パワーリード
1. ホッパー増し枠	-	200-400L (0.2-0.4m ³)	100L (0.1m ³)	-	-	-
2. 粉末剤散布装置 (小) 10L / 15KG	○	○	○	-	-	○
3. 粉末剤散布装置 (小) 増し枠 10L / 15KG	○	-	-	-	-	○
4. 粉末剤散布装置 30L / 40KG	-	-	-	-	○	-
5. 油圧開閉式サイドブラシ	○	○	○	-	○	○
6. 平行リンク式ブラシ高さ調整	○	○	○	-	○	○
7. ブリッジング防止ミキサー	-	○	○	-	○	-
8. フロントアタッチメントマウントアダプタ (Aフレーム)	標準装備	-	-	-	○	○
9. フィードターナー110 c m 餌の攪拌、餌寄せ	○	-	-	-	○	○
10. マニアスクレーパー104 c m	○	標準装備	標準装備	○	-	-
11. マニアスクレーパー145 c m	○	-	-	-	-	-
12. 油圧式マニアスクレーパー120 c m	-	-	-	-	○	○
13. ダブルブラシ 直径65 c m x 2個 (給餌エリア用)	○	-	-	-	○	○
14. LED作業灯	標準装備	○	○	-	標準装備	標準装備
15. サイクロンプレフィルター	○	○	○	○	○	○
16. ノーパンクシリコン充填タイヤ	○	○	○	○	○	○
17. 給餌用トップオーガ	-	-	-	○	-	-
18. ホッパーカバー	-	○	○	○	-	-



仕様諸元

	PROMAX プロマックス	SUPER スーパー	FRONTLOAD フロントロード	MULTILOAD マルチロード	SELFLOAD セルフロード	POWERLEAD パワーリード
車体全幅	1.0 m	1.0 m	1.0 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
車体全長	1.4 m	2.4 m	2.4 m	2.5 m	2.7 m	2.8 m
車体全高	1.3 m	1.3 m	1.3 m	1.5 m	1.7 m	1.7 m
車体重量	ディーゼルエンジン	350 kg	500 kg	550 kg	600 kg	850 kg
	電動エンジン	450 kg	600kg	650 kg	700 kg	—
旋回径	1.4 m	1.8 m	1.8 m	2.5 m	2.4 m	2.4 m
地上高	17 cm	17 cm	17 cm	20 cm	15 cm	15 cm
駆動車輪	1 駆または 3 駆		3 駆			
適応敷料	石 灰 消毒用粉剤	細断された藁 (5-6cmまで) おがくず かんなくず 石 灰 消毒用粉剤	再生敷料 ピート、石灰 消毒用粉剤、 細断藁・石灰・ 水の混合敷料	細断された藁 (5-6cmまで) おがくず かんなくず 石 灰 消毒用粉剤	再生敷料 ピート／石灰 消毒用粉剤／ 細断藁・石灰・ 水の混合敷料	
敷料積込	手 動		セルフロード			
ホッパー容量	20 L (0.02 m ³)	500 L (0.5m ³)	600 L (0.6m ³)	600 L (0.6m ³)	1,000 L (1.0m ³)	1,100 L (1.1m ³)
ホッパー増梓容量	10 L (0.01 m ³)	200 L (0.2m ³)	200 L (0.2m ³)	—		
スクレーパー幅	1.0 - 1.4m	1.0 m	1.0 m	1.0 m	1.3 m	1.3 m
ブラシ径	65 / 75 / 85 cm					
散布距離	1.0 m 以下	2.0 m 以下				
エンジン	ディーゼル HATZ 空冷 1 気筒 10 hp				ディーゼル クボタ 水冷 2 気筒 13 hp	
車 速	8 km/h				12 km/h	
燃料タンク容量	5 L				15 L	
騒音レベル	96 db				88 db	
電動エンジン出力	4 kW				—	
鉛バッテリー	4 x 12v 70 amp				—	
作業可能時間	45 分				—	
電 圧	48 V				—	
騒音レベル	61 db				—	
車 速	10 km/h				—	
リチウムバッテリー	4 x 24v 65 amp				—	
作業可能時間	60 分				—	
騒音レベル	61 db				—	
車 速	10 km/h				—	



グローバル ディーラーネットワーク & サポート

畜産をより効率的にした場合はBOBMANがまさにそれを実現するのに役立ちます！
BOBMANディーラーは世界の各地に存在します。
機械の導入・アフターメンテナンスについての相談は最寄りのディーラーにご連絡ください。



BOBMAN[®]
MADE BY JYDELAND



販売とデモンストレーション:

