


Specification 仕様一覧

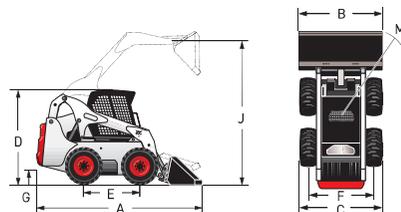

Skid Steer Loader

	S70	S100	S450	S510	S590	S650	S770
性能							
標準/バケット	0,21m ³	0,24m ³	0,36m ³	0,40m ³		0,44m ³	
常用荷重	340kg	455kg	620kg	810kg	910kg	1220kg	1520kg
走行速度	0~10,1km/h	0~8,2km/h	0~12,3km/h	0~12,3km/h	0~11,2km/h	0~11,4km/h	
	—	0~13,4km/h	0~14,8km/h	0~17,3km/h	0~18,4km/h	0~19,8km/h	
寸法重量							
全長(バケット含む)[A]	2605mm	2935mm	3220mm	3380mm		3475mm	3600mm
全幅(バケット含む)[B]	1120mm	1270mm	1575mm	1725mm		1880mm	
全幅(車体のみ)[C]	1100mm	1165mm	1490mm	1650mm	1655mm	1835mm	1830mm
全高[D]	1815mm	1880mm	1975mm	1975mm		2065mm	
ホイールベース または接地長[E]	720mm	820mm	900mm	1085mm	1080mm	1150mm	1230mm
トレッド[F]	900mm	970mm	1220mm	1380mm	1410mm	1510mm	
最低地上高[G]	145mm	165mm	213mm	185mm		205mm	210mm
ピンジピン高[J]	2385mm	2650mm	2800mm	2930mm	3000mm	3150mm	3350mm
最小回転半径[M]	1650mm	1855mm	1985mm	2035mm		2105mm	2180mm
機械質量	1240kg	1785kg	2360kg	2740kg	2995kg	3580kg	4090kg
エンジン							
名称・型式	D1005	V1505	Bobcat D24			V3800T	
総排気量	1002cc	1498cc	2400cc			3770cc	
定格出力	17,2kW(23,1hp)	18,2kW(24,4hp)	36,5kW(49,0hp)	41,0kW(55,1hp)	50,7kW(68,0hp)	55,3kW(74,1hp)	67,6kW(90,6hp)
燃料・その他							
燃料タンク	24,6L	45,0L	54,0L	93,7L		90,5L	103,0L
油圧流量STD	33,7L/min	36,4L/min	63,2L/min	64,7L/min		87,1L/min	
油圧流量HF	—	—	—	101,1L/min		115,5/min	138,2L/min
タイヤサイズ またはシュー幅**	8,50-12-6PR	27*8,5-15-6PR	10-16,5-10PR		31*12-16,5-10PR		12-16,5-12
リフトアーム	ラティウス				バーチカル		

※ホイールベース=スキッドステアローダー 接地長=コンパクトトラックローダー ※※タイヤサイズ=スキッドステアローダー シュー幅=コンパクトトラックローダー